


MOUSSE PE DISSIPATRICE NOIRE DT4000P

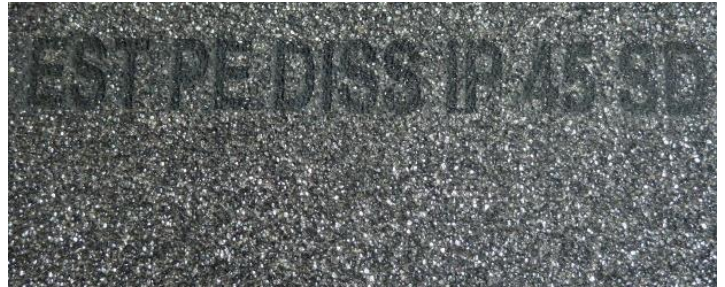

Spécifications Produit

PROPRIETE	ISO	UNITE	IP 45
Densité	845	Kg/m ³	42 - 48
Résistance à la traction	1798	kPa	298 - 337
Tension à la rupture	1798	%	30 - 41
Déformation à la compression	844	kPa	
25 %	844	kPa	55 - 75
50 %	844	kPa	123 - 145
24h	1856	%	6.0
Température de fonctionnement recommandée		°C	-60/+80
Conductivité thermique à 0°C	8301	W/mK	0.04
Absorption d'eau 7 jours		Vol.%	< 1
Combustibilité	FMVSS302		Pass
Résistance de surface	IEC-61340	Ohm	10 ⁷

Référence et Caractéristiques

Référence	Caractéristiques
83-400-0xxxP	Plaques de mousse - 1100 x 1000 mm
26-4xx-xxxx	Découpes personnalisées de mousse